

Поручень опорный, неподвижный

- Фиксированная двойная опорная планка с тремя опорными точками крепления.
- Предназначен для туалетов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями.
- Доступен также в атласной отделке (NOFER 15047.S) и белый нейлон (NOFER 15047.Вт).
- Положение: слева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

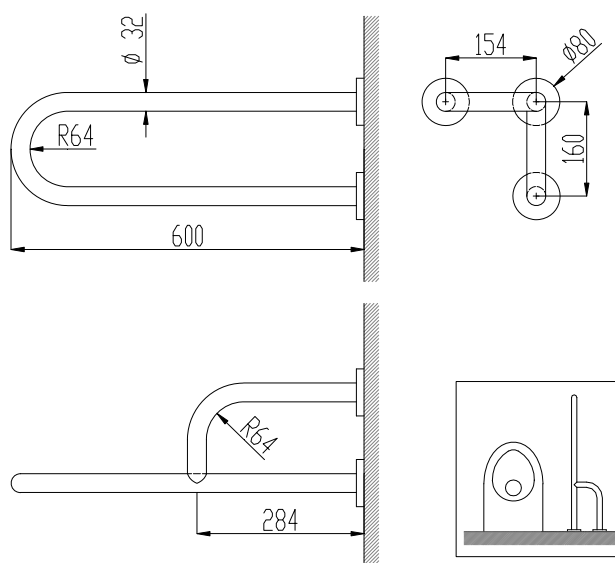
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
- Максимальная длина: 600 мм.
- Стержни $\varnothing 32 \times 1,5$ мм.
- Рекомендуемая высота установки 70-75 см от верхней планки до пола.
- Винты в комплекте.



Изображение соответствует NOFER 15047.S

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Двойная опорная планка NOFER с тремя опорами на стене. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 глянцевая отделка. Длина: 600 мм. стержни $\varnothing 32 \times 1,5$ мм.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ


NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

**Товары
Связанные**
