
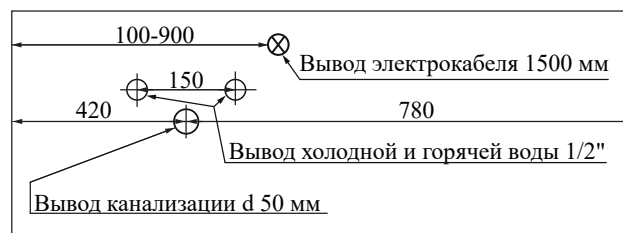


Установочные размеры даны исключительно для справки.
И могут быть скорректированы в соответствии с фактическим использованием.

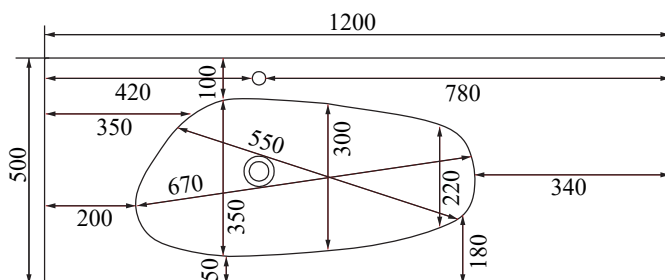

Вывод горячей и холодной воды, устанавливаются угловые шаровые краны
Кабель с заземлением 220в, длиной 400 мм на зеркало, 400 мм на мебель.

ВАЖНО: В сантехническом шкафу обязательна установка промывочных фильтров и редукторов давления с рабочим давлением 2-4 бар.

ВНИМАНИЕ: Гибкая подводка для подключения данного изделия к системам холодного и горячего водоснабжения, а так же расходные материалы предоставляются покупателем или оплачиваются им при установке.

В электрощитке дополнительно устанавливаются:
- Устройство защитного отключения (УЗО) 10А с током утечки 30мА
- Автоматический выключатель 16А
От автоматического выключателя выводится кабель 220в, сечением 2*0,75 кв. мм. длиной 0,4 м на зеркало и на мебель.

Установка изделия производится до монтажа другого оборудования, на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена.

Помещение для сборки и установки изделия необходимо очистить от строительного мусора и пыли.

В случае невозможности установки изделия в следствии не выполнения данных условий, заказчик оплачивает «холостой» выезд бригады согласно прейскуранту.

Изделие должно находиться на месте установки.
Любые другие работы во время сборки и установки изделия не допускаются!

ВНИМАНИЕ! Заказчик несет полную ответственность за исполнение технического задания согласно монтажной схеме, а так же подготовку места для установки изделия

вывод холодной и горячей воды
560
600
вывод канализации