

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-TROPIC-SURFACE

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Накладной светодиодный светильник SP-TROPIC-SURFACE предназначен для освещения жилых и общественных помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Накладной светильник круглой формы в современном стиле.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Широкий угол излучения света 360° для основного освещения.
- Простая и быстрая установка.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Угол излучения	<b>360°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +45 °C</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

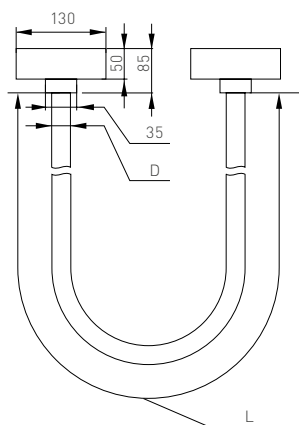


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Световой поток	Размеры чаши	Габаритные размеры светоизлучателя, D×L	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
043393	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L1200-18W Day4000	18 Вт	1160 лм	Ø130×85 мм	Ø18×1200 мм	Черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
043394	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L1200-18W Day4000					Золотистый		
043401	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L1200-18W Warm3000	18 Вт	980 лм	Ø130×85 мм	Ø18×1200 мм	Черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
043402	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L1200-18W Warm3000					Золотистый		
043395	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L2500-36W Day4000	36 Вт	2300 лм	Ø130×85 мм	Ø18×2500 мм	Черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
043396	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L2500-36W Day4000					Золотистый		
043403	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L2500-36W Warm3000	36 Вт	2080 лм	Ø130×85 мм	Ø18×2500 мм	Черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
043404	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L2500-36W Warm3000					Золотистый		
043397	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L5000-58W Day4000	58 Вт	3900 лм	Ø130×85 мм	Ø18×5000 мм	Черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
043398	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L5000-58W Day4000					Золотистый		
043405	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L5000-58W Warm3000	58 Вт	3260 лм	Ø130×85 мм	Ø18×5000 мм	Черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
043406	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L5000-58W Warm3000					Золотистый		
043399	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L10000-110W Day4000	110 Вт	7455 лм	Ø130×85 мм	Ø18×10000 мм	Черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
043400	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L10000-110W Day4000					Золотистый		
043407	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L10000-110W Warm3000	110 Вт	5960 лм	Ø130×85 мм	Ø18×10000 мм	Черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
043408	SP-TROPIC-SURFACE-R18-L10000-110W Warm3000					Золотистый		

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Закрепите монтажные планки на поверхность потолка.
- Подключите к драйверу провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»). Для обеспечения требуемой надежности используйте кабель питания с сечением жил проводников не менее 0.75 мм<sup>2</sup>. При длине светильника 10 м поставляется 2 драйвера.
- Закрепите потолочные чаши на монтажных планках.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

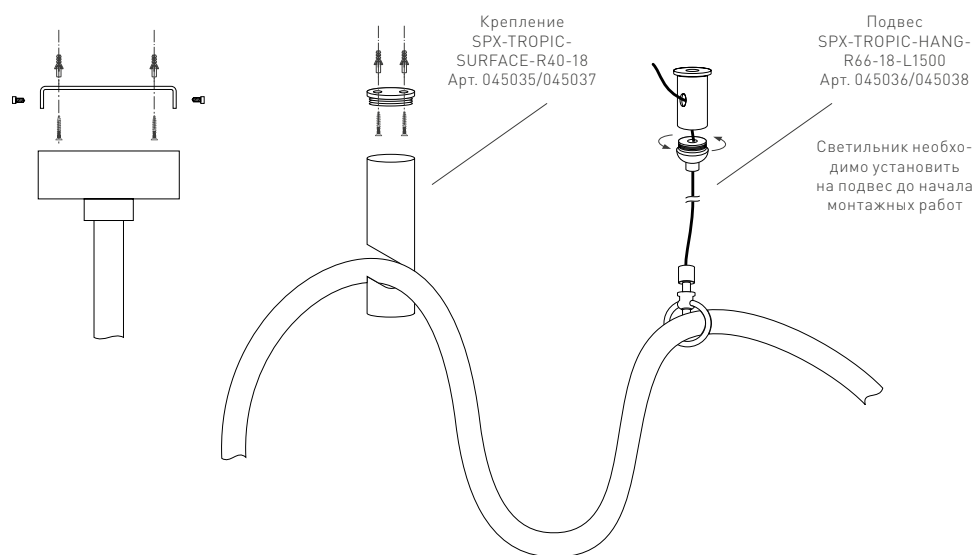


Рис. 2. Установка светильника