

СВЕТИЛЬНИКИ MS-VOLCANO-BUILT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания через драйвер (в комплекте)	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Срок службы*	50 000 ч
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

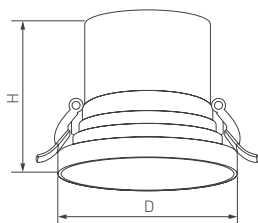


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Размеры корпуса, ДхН	Размеры отверстия для установки	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра (К)*	Цвет свечения
033662	MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Warm3000	6 Вт	Ø65×69 мм	Ø60 мм	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035437	MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Day4000					4000	Белый дневной, для жилых помещений
035443	MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Warm3000	6 Вт	Ø65×69 мм	Ø60 мм	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035442	MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Day4000					4000	Белый дневной, для жилых помещений
033663	MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Warm3000	10 Вт	Ø82×76 мм	Ø76 мм	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035440	MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Day4000					4000	Белый дневной, для жилых помещений
035445	MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Warm3000	10 Вт	Ø82×76 мм	Ø76 мм	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035444	MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Day4000					4000	Белый дневной, для жилых помещений
035441	MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Warm3000	15 Вт	Ø95×90 мм	Ø86 мм	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033665	MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Day4000					4000	Белый дневной, для жилых помещений
035447	MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Warm3000	15 Вт	Ø95×90 мм	Ø86 мм	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035446	MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Day4000					4000	Белый дневной, для жилых помещений

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

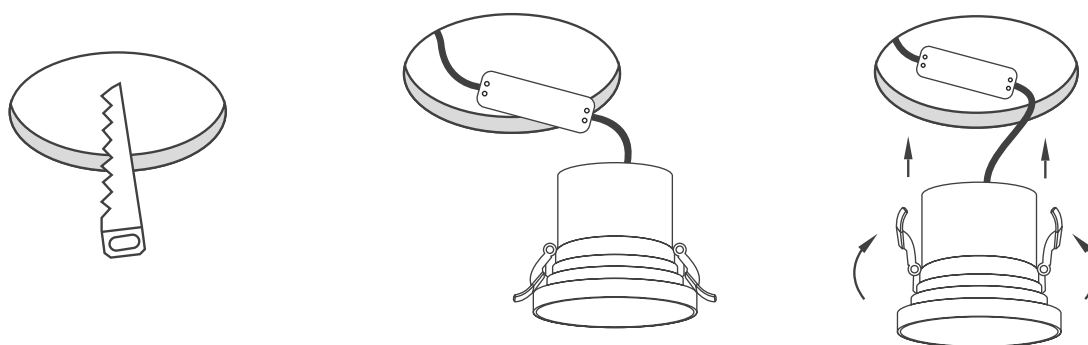


Рис. 2. Установка и подключение светильника