
CONO РАКОВИНА НАСТЕННОГО МОНТАЖА

- сочетание минимализма и простой элегантности
- оптимальновстроенная эмалированная крышкасливного отверстия подчеркивает внутреннюю геометрию раковины
- идеально дополняет модельный ряд ванн СОПО
- оченьширокийкрайобеспечиваетместодлясмесителяилиличныхаксессуаров



Примерный вид

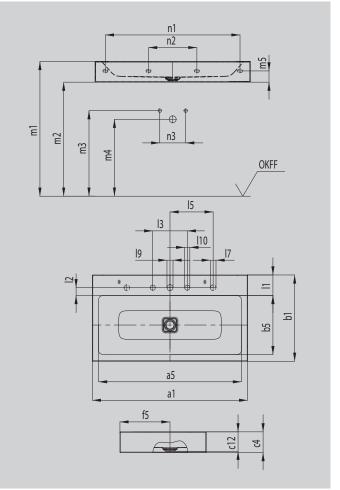

*Отверстия для кнопки управления клапана слива-перелива CLOU с тросом и рукояткой на выбор справа или слева

Модель		3090
Внешняя длина	a ₁ 90	00 мм
Внутренняя длина	a _s 83	32 мм
Внешняя ширина	b ₁ 50	00 мм
Внутренняя ширина	b _s 34	18 мм
Высота края	C ₄ 12	20 мм
Расстояние от верхнего края раковины до нижнего края выступа сифона	C ₁₂ 11	12 мм
Расстояние от наружного края до центра сливного отверстия	f_s 29	90 мм
Глубина основания д/установки смесителя	I ₁ 11	16 мм
Расстояние между отверстиями д/смесителя и краем изделия	l_2 4	45 мм
Расстояние между наружными отверстиями д/смесителя (д/комплектации с 3 отверстиями для смесителя)	l ₃ 20	00 мм
Расстояние между отверстием д/смесителя и центром отверстия д/рукоятки перелива	l ₅ 27	75 мм
Диаметр отверстия д/рукоятки перелива	I ₇ Ø3	33 мм
Диаметр отверстия д/смесителя в центре	I ₉ Ø3	35 мм
Диаметр отверстия д/смесителя с края (только д/комплектации с 3 отверстиями д/смесителя)	I ₁₀ Ø3	30 мм
Расстояние от ВКЧП до верхнего края раковины	m ₁ 820-85	50 MM
Расстояние от ВКЧП до нижнего края раковины	m ₂ 700-73	30 мм
Расстояние от ВКЧП до середины устройства налива	m ₃ 570 - 60)0 MM
Расстояние от ВКЧП до середины сливного отверстия / стенной монтаж	m ₄ 520-58	30 MM
Расстояние от нижнего края до центра крепежного отверстия	$m_{_{5}}$	55 мм
Расстояние между крепежными отверстиями по их внешним краям	n ₁ 78	30 мм
Внутр. расстояние между крепежными отверстиями	n ₂ 28	30 мм
Расстояние между трубами подачи горячей и холодной воды	n ₃ 80-15	0 MM
Веснетто		18 кг