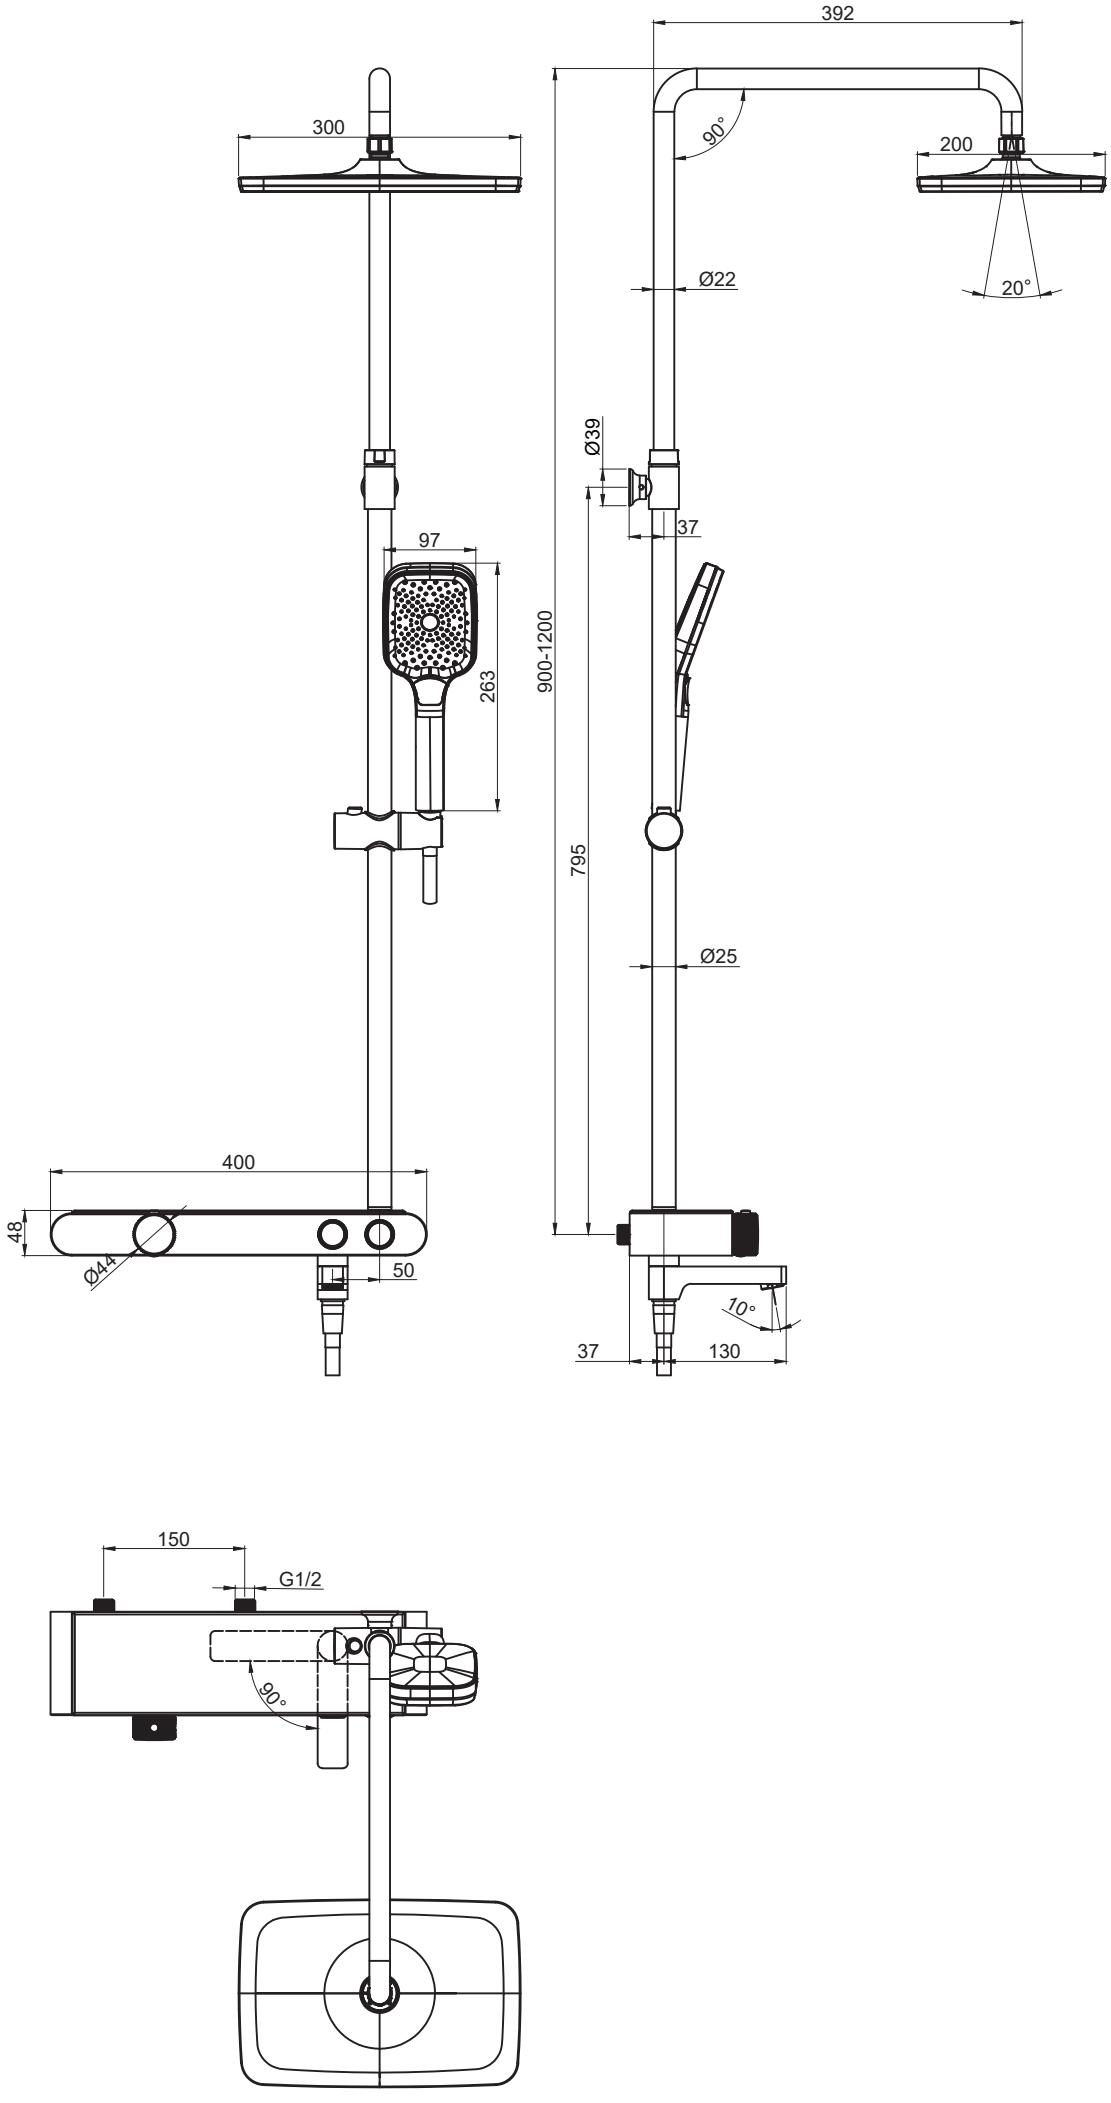
392
300
200
90°
20°
Ø22
Ø39
37
97
263
900-1200
795
Ø25
400
48
Ø44
50
10°
37
130
150
G1/2
90°